

DLK22LV

valve électromagnétique



DESCRIPTION TECHNIQUE

La valve électromagnétique DLK22LV a été conçue et fabriquée pour être utilisée sur différents types de machines fonctionnant à grande vitesse: grâce à sa conception et à sa polyvalence, elle convient toute application exigeant l'utilisation de valves de distribution.

Cette valve est un distributeur à haute fréquence de colles, d'adhésifs et de fluides de faible et moyenne viscosité (max 2500 mPas). Elle est en mesure de distribuer des gouttes (points) ou des traits (lignes). Elle est commandée électroniquement par un dispositif de contrôle à microprocesseur Zator ou par un instrument de commande externe après avoir été testée et approuvée par cette dernière.

Valve entièrement réalisée en acier inox avec une longue buse (LV) à cavité nulle, équipée d'un pointeau avec bille en céramique avancée. Le réglage micrométrique permet d'ajuster la taille du point ou de la ligne de colle avec une précision extrême.

CHAMPS D'APPLICATION

- emballage
- transformation et d'emballage
- case maker
- machines d'impression
- industrie du tabac
- assemblage
- industrie alimentaire

LIQUIDES UTILISABLES

- colles et adhésifs à froid
- encres
- peintures
- mastics
- liquides à faible viscosité

DONNÉES TECHNIQUES

données techniques

Diamètres de buse disponibles	de 0,3 à 1,5 mm
Corps de valve	acier inox
Viscosité maximale du liquide	env. 2500 mPas
Pression maximale du liquide	25 bars
Raccordement alimentation liquide	350 points par seconde
Bobine	6, 12 ou 24 Volt
Poids	330 g




Points et lignes



MODÈLES

code	description
B2765XX00	Valve électromagnétique DLK22LV 24 Volts
B2780XX00	Valve électromagnétique DLK22LV 12 Volts
B2770XX00	Valve électromagnétique DLK22LV 6 Volts

*Remplacer à la valeur XX le diamètre de la buse souhaitée
Diamètres de buse disponibles de 0,3 à 1,5 mm*

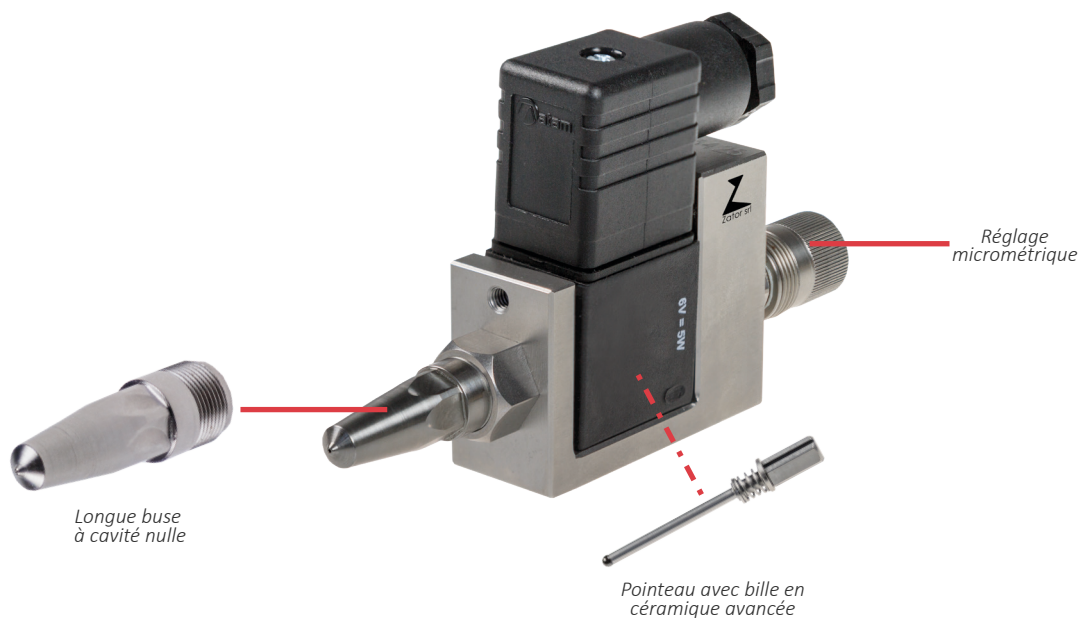




LISTE DES COMPOSANTS

rep.	code	q.té	description
1	B27000023	1	Bouton de réglage micrométrique
2	RNG000008E	1	Joint torique¹
3	B27000016	1	Corps de valve
4	RNG000012E	1	Joint torique¹
5	B27000052 B27000056 B27000053	1	Bobine 6 Volts Bobine 12 Volts Bobine 24 Volts
6	CNN210F00	1	Connecteur complet
7	GSK000020	1	Joint de connecteur
8	CNN210F01	1	Connecteur de bobine
9	SC81030302	1	Vis de connecteur
10	B27001300	1	Douille de guidage
11	B27003300	1	Pointeau LV
12	B27003500	1	Kit ressort
13	NZLE0102XXX	1	Buse LV
Remplacer à la valeur XXX le diamètre de la buse souhaitée Diamètres de buse disponibles de 0,30 à 1,50 mm			
	KGN000014	1	Kit de joints¹






VALVE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DLK22LV

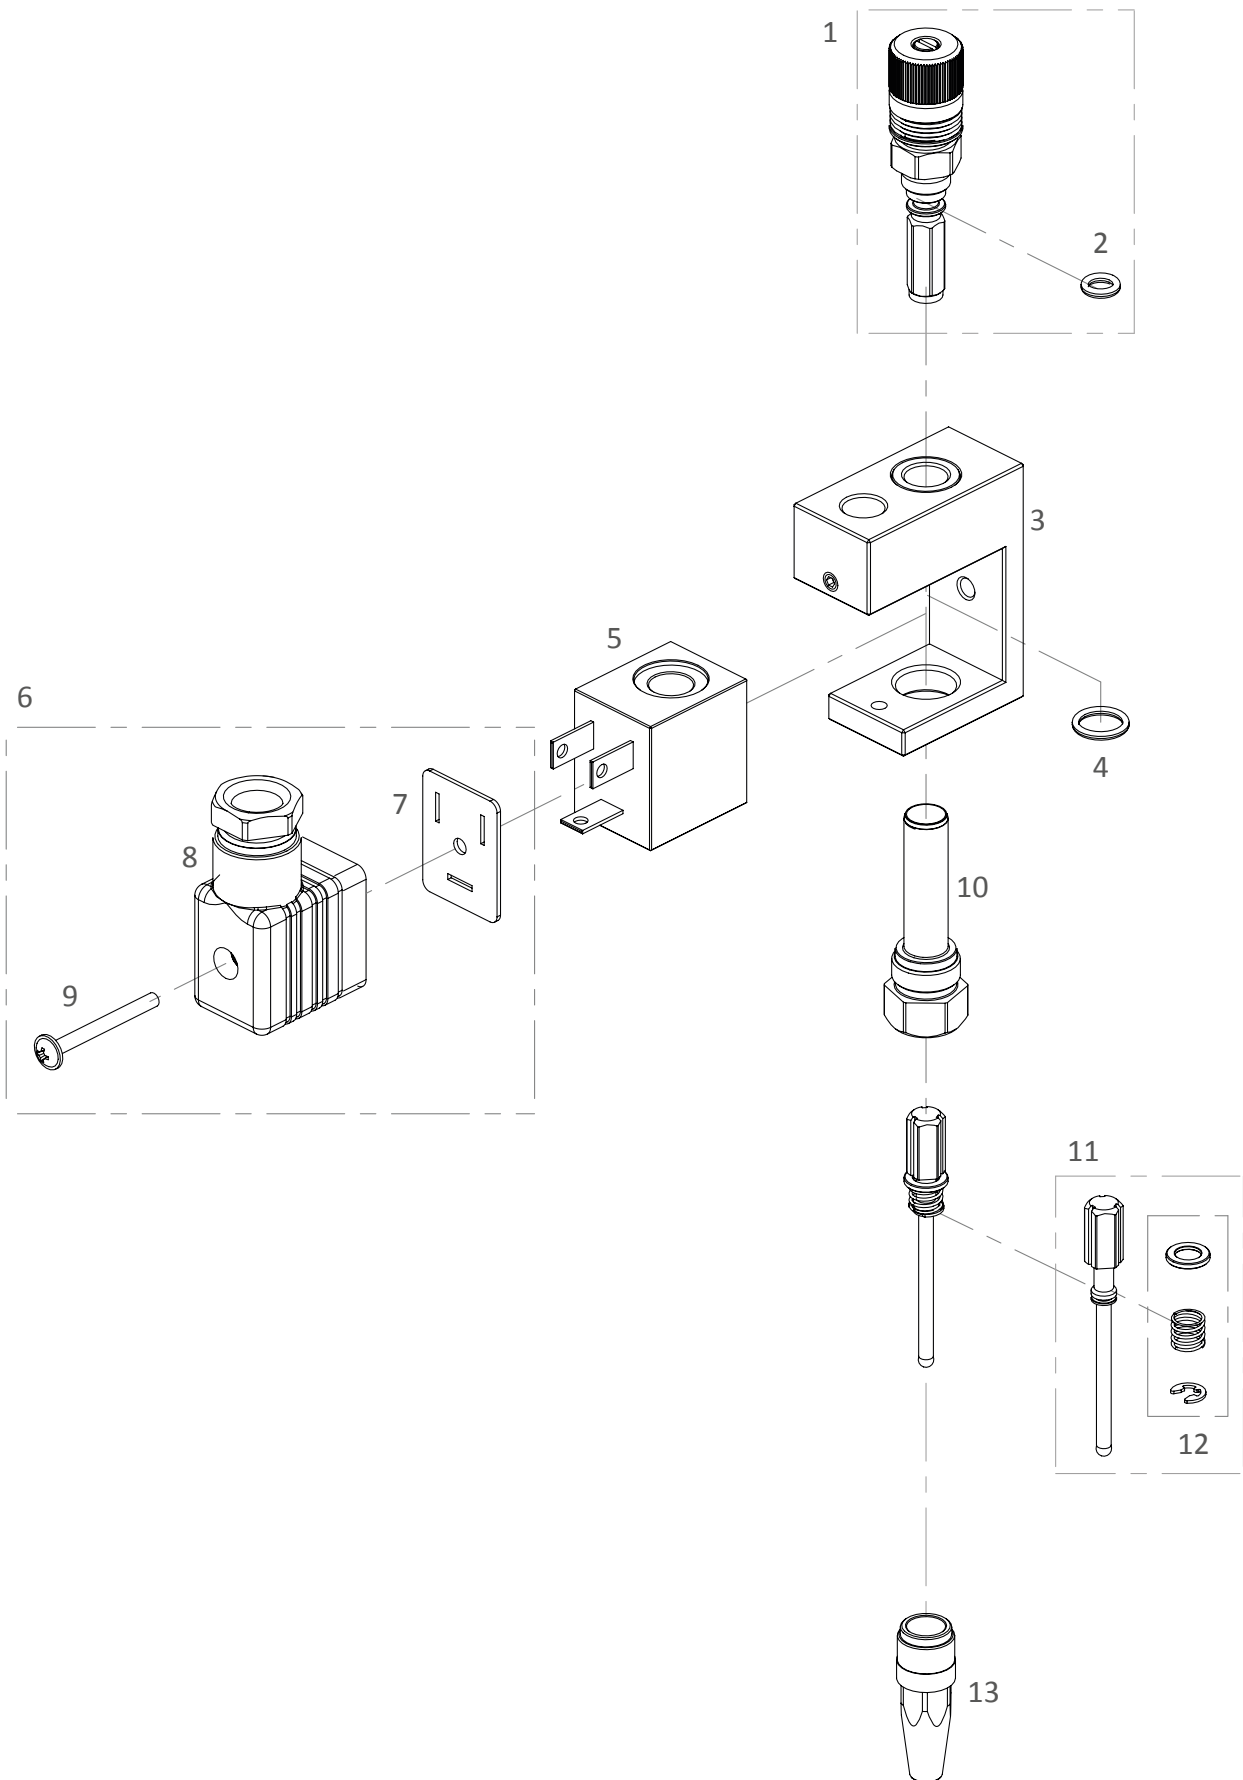

Les images contenues dans ce document ont une valeur exclusivement illustrative. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans préavis. Les noms, les marques et les logos sont la propriété de l'auteur.

DIMENSIONS HORS-TOUT

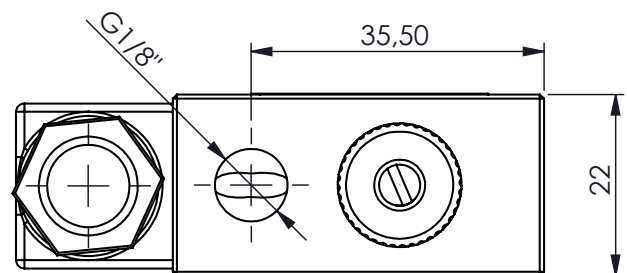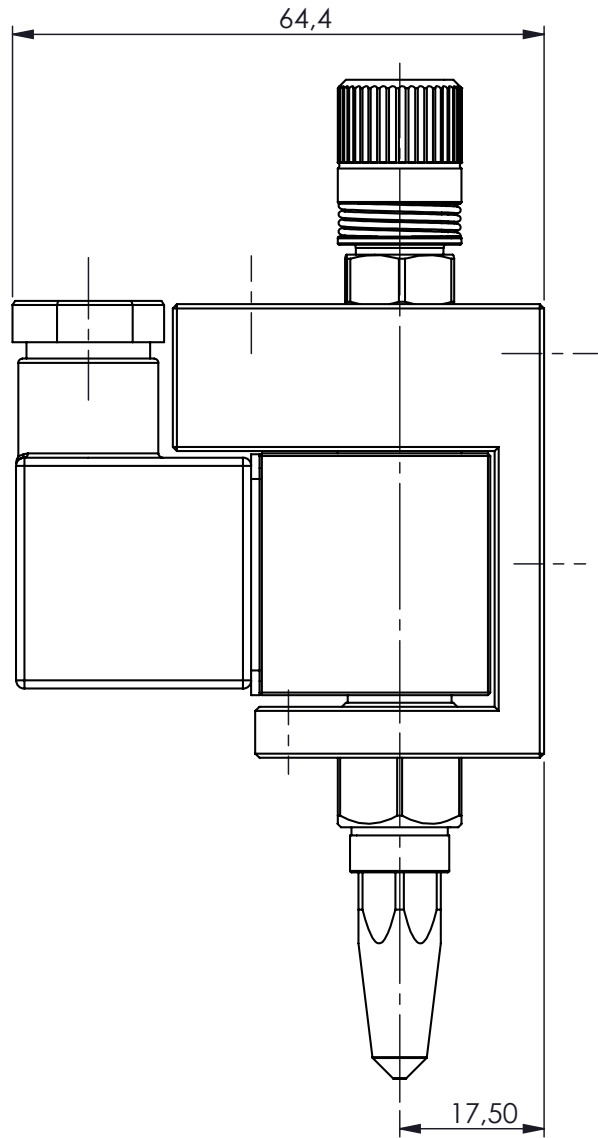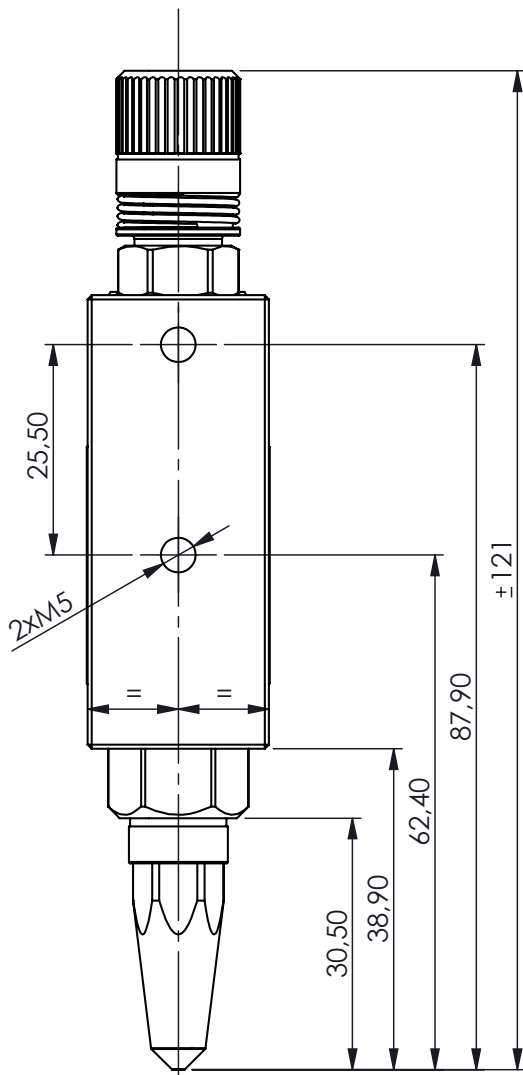

ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italie

Tel. +39 02 66403235

Fax +39 02 66403215

info@zator.it

www.zator.it



Fiche technique
DLK22LV_v03

MAI 2023

