

# DLK22LV

valvola elettromagnetica



Zator  
gluing solutions

SCHEMA  
TECNICA





## DESCRIZIONE TECNICA

La valvola elettromagnetica DLK22LV è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine operanti ad alta velocità: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole erogatrici.

È un erogatore ad alta frequenza di colle, adesivi e fluidi a bassa e media viscosità (max 2500 mPas). Essa può dispensare gocce (punti) o tratti (linee). Viene comandata elettronicamente da un controllo a microprocessore Zator oppure da uno strumento di comando esterno previo test ed approvazione della Zator.

Valvola completamente in acciaio inox con ugello lungo (LV) a cavità zero, dotata di spillo con sfera in materiale ceramico avanzato. La regolazione micrometrica permette di regolare la grandezza del punto o linea colla con estrema precisione.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- packaging
- cartotecnica
- case maker
- macchine da stampa
- macchine da stampa
- assemblaggio
- alimentare

### PRODOTTI UTILIZZABILI

- colle e adesivi a freddo
- inchiostri
- vernici
- mastici
- fluidi a bassa viscosità

## DATI TECNICI

### dati tecnici

Diametri ugello disponibili	da 0,3 a 1,8 mm
Corpo valvola	acciaio inox
Massima viscosità fluido	ca. 2500 mPas
Massima pressione fluido	25 bar
Frequenza massima di lavoro	350 punti/sec.
Bobina	6, 12 o 24 Volt
Peso	330 g




Punti e linee



## MODELLI


codice	descrizione
B2765XX00	Valvola elettromagnetica DLK22LV 24 Volt
B2780XX00	Valvola elettromagnetica DLK22LV 12 Volt
B2770XX00	Valvola elettromagnetica DLK22LV 6 Volt

*Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato  
Diametri ugello disponibili da 0,3 a 1,5 mm*

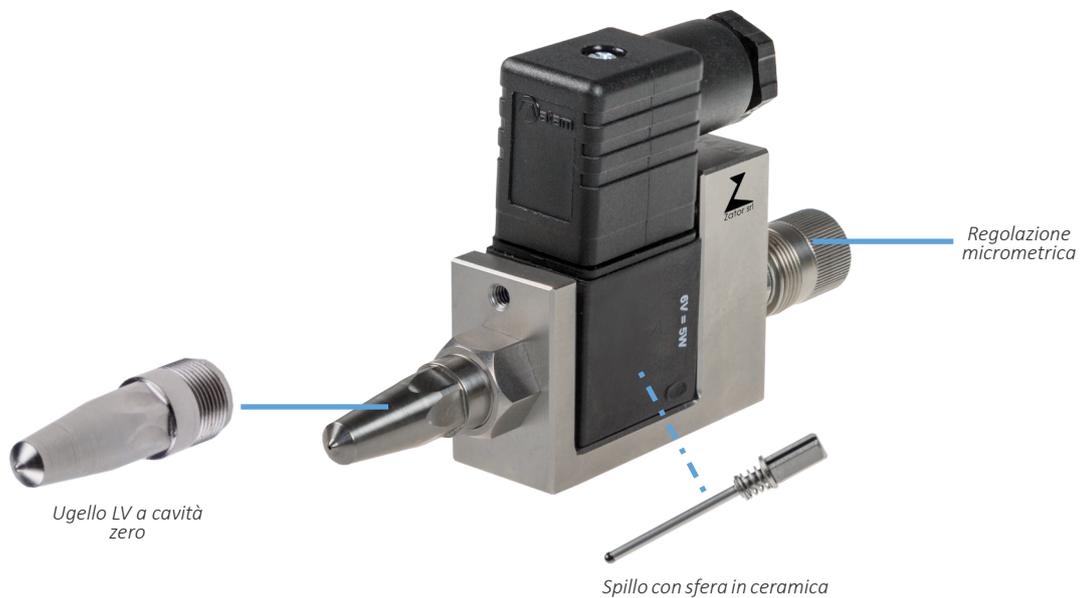




# DIMENSIONI D'INGOMBRO

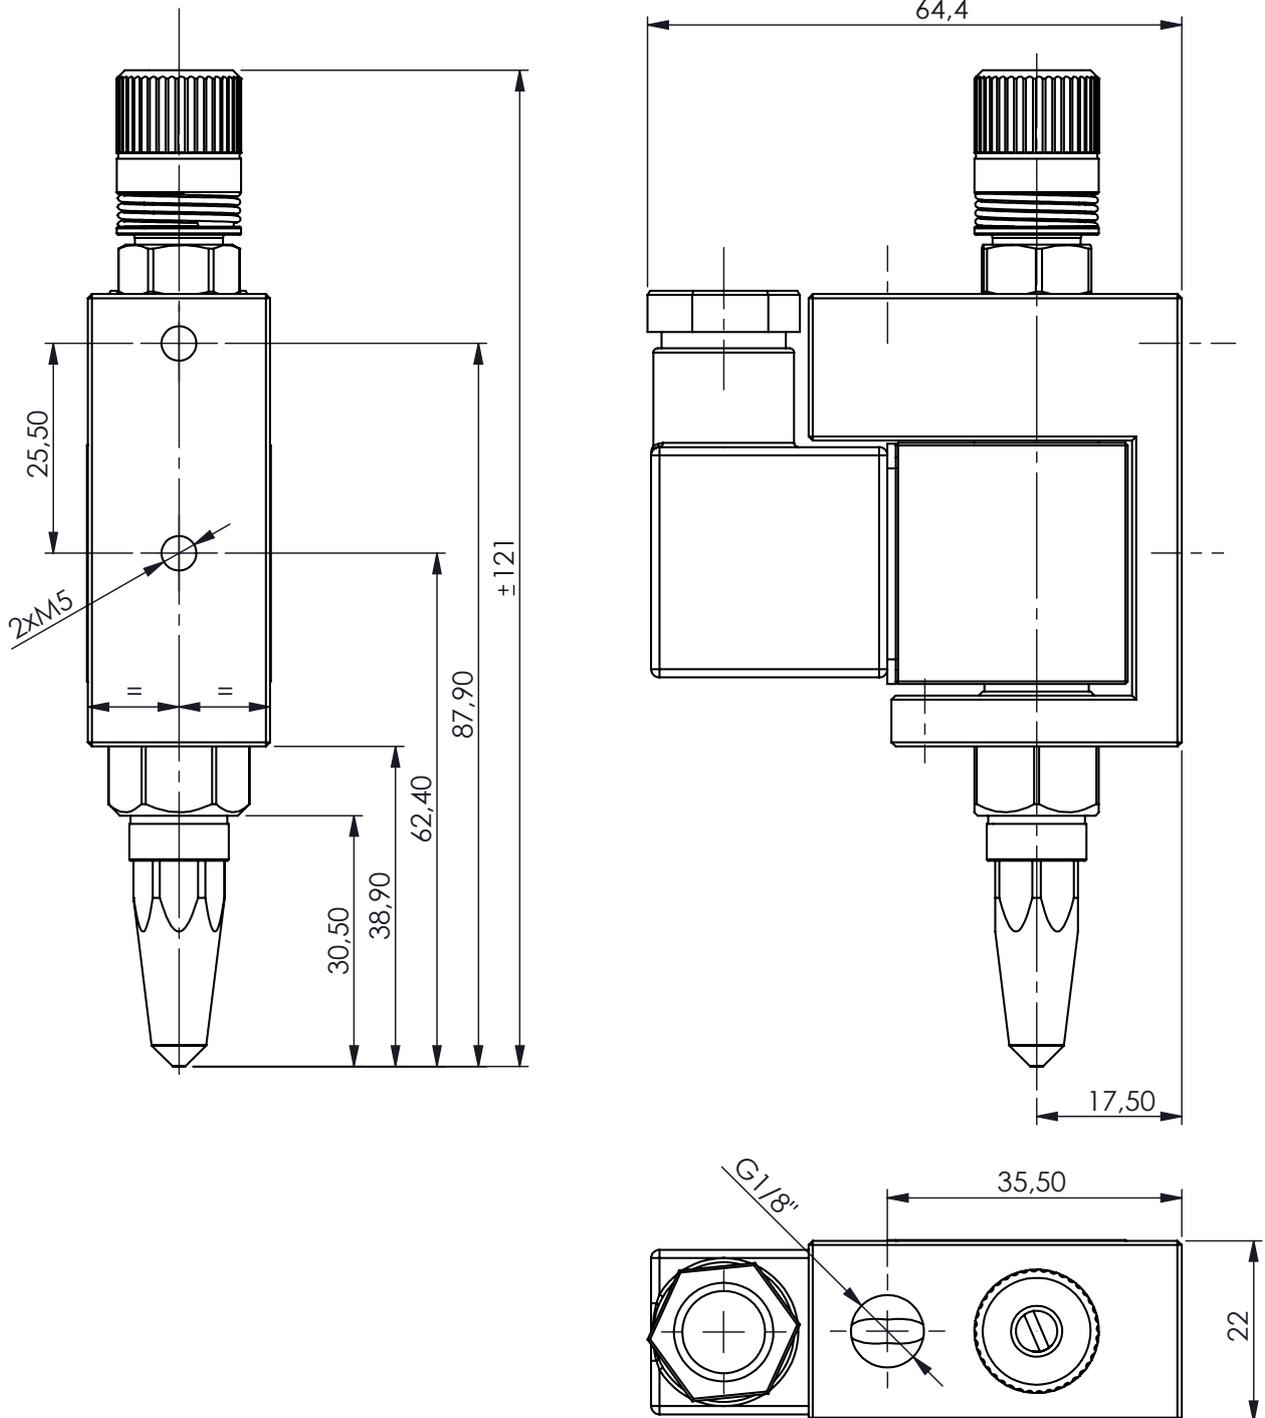



# COMPONENTI ED ESPLOSO

pos.	codice	q.tà	descrizione
1	B27000023	1	Regolazione micrometrica
2	K92010401	1	O-ring
3	B27000016	1	Corpo valvola
4	K92010901	1	O-ring
5	B27000052 B27000056 B27000053	1	Bobina 6 Volt Bobina 12 Volt Bobina 24 Volt
6	CNN000027	1	Connettore bobina completo
7	GSK000020	1	Guarnizione connettore
8	CNN000028	1	Connettore bobina
9	SC81030302	1	Vite connettore
10	B27001300	1	Bussola guida
11	B27003300	1	Spillo LV
12	B27003500	1	Kit molla
13	NZLE0102XXX	1	Ugello LV
<i>Sostituire al valore XXX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 0,30 a 1,50 mm</i>			
	KGN000014	1	Kit guarnizioni

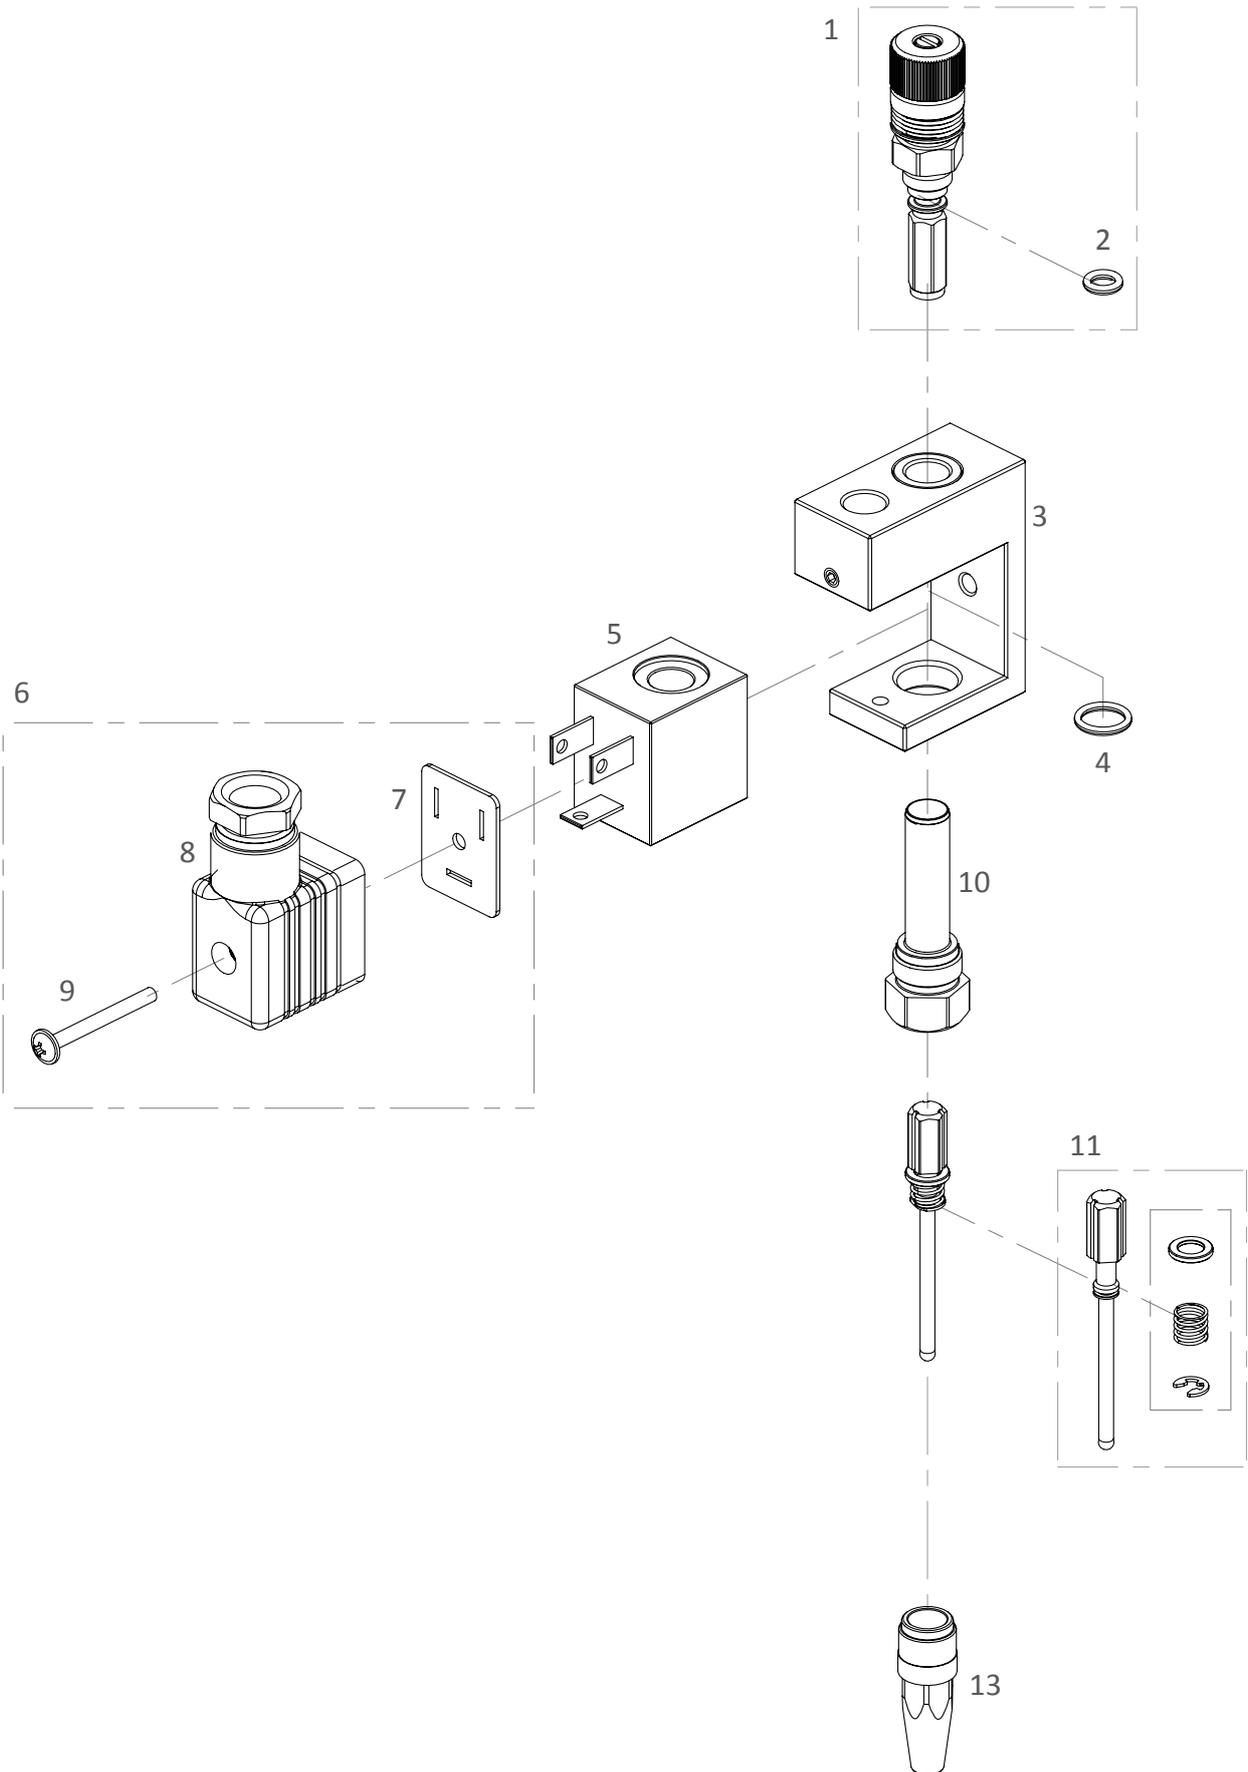

*Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo. L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.*

## ZATOR SRL

Via Galvani, 11  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia

Tel. +39 02 66403235  
Fax +39 02 66403215

[info@zator.it](mailto:info@zator.it)  
[www.zator.it](http://www.zator.it)



Scheda tecnica  
DLK22LV\_v02

OTTOBRE 2020

