


MMZF

valvola pneumatica spray

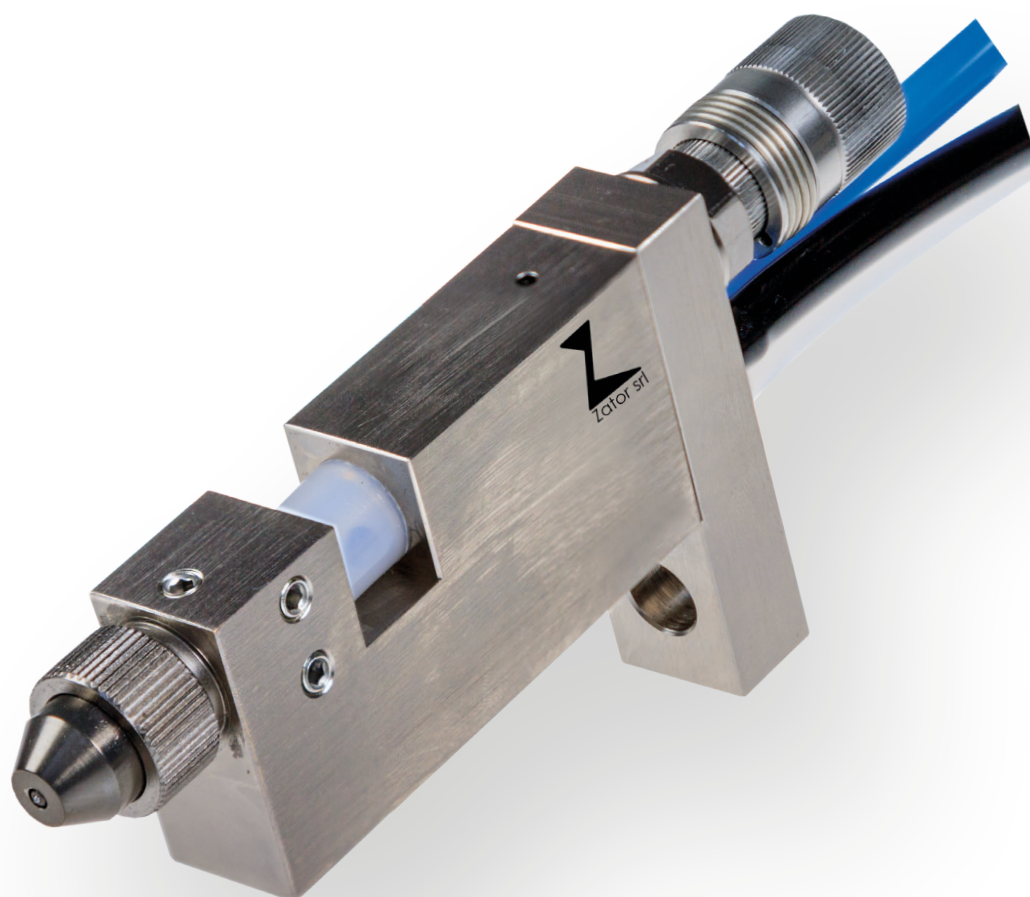

Zator
gluing solutions

**SCHEDA
TECNICA**





DESCRIZIONE TECNICA

La valvola pneumatica spray MMZF è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole di micro nebulizzazione.

È un erogatore di colle, adesivi e fluidi a bassa e media viscosità. Viene comandata pneumaticamente per mezzo di due elettrovalvole esterne, una per l'azionamento della valvola e una per la nebulizzazione del fluido.

Robusta e di dimensioni contenute, ha la particolarità di avere ugello e cappuccio con rivestimento antiaderente e spillo autopulente che ne garantiscono una lunga operatività.

La regolazione micrometrica permette di regolare la quantità di prodotto erogato con estrema precisione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- | packaging
- | cartotecnica
- | case maker
- | industria del legno
- | assemblaggio
- | alimentare


PRODOTTI UTILIZZABILI

- | colle e adesivi a freddo
- | inchiostri
- | vernici
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa viscosità


DATI TECNICI

dati tecnici

Diametri ugello disponibili	da 0,5 a 1,5 mm
Pressione di azionamento	min. 5 bar
Azionamento	semplice effetto
Massima pressione fluido	6 bar
Pressione nebulizzazione	da 0,5 a 2,5 bar
Peso	270 g




Spray

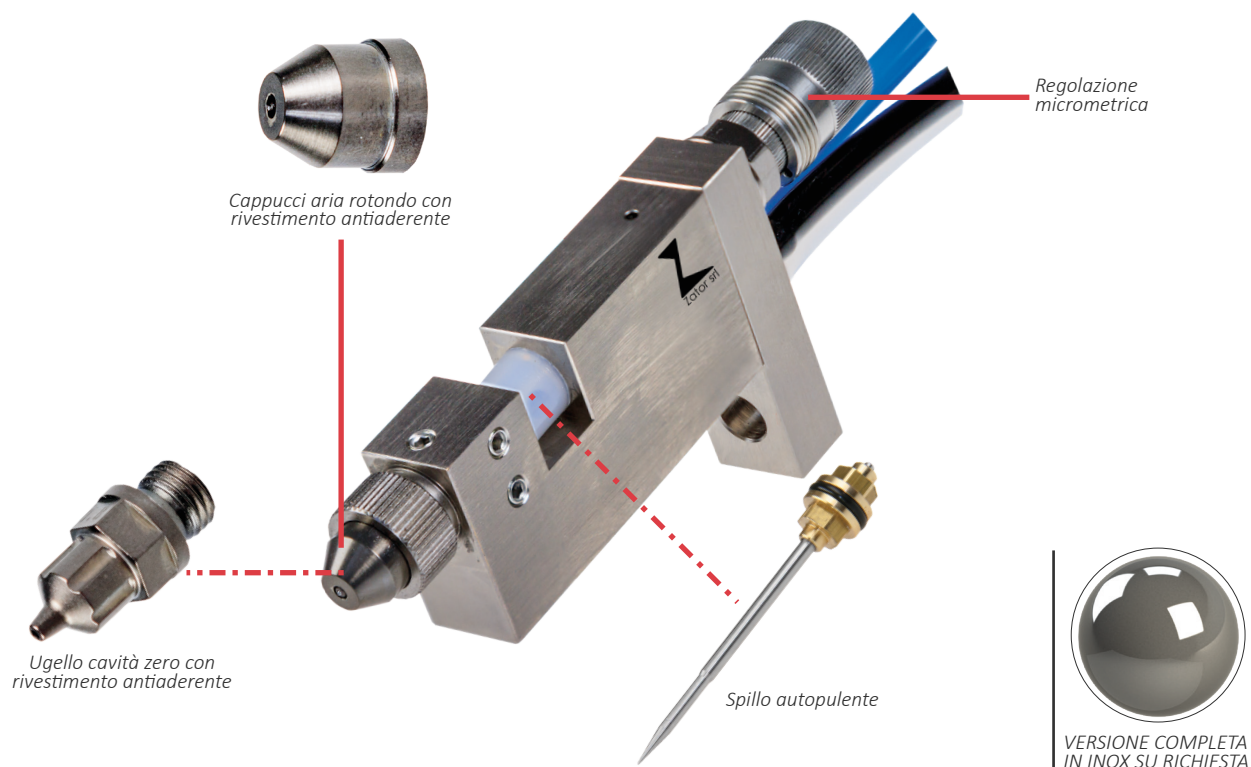

MODELLI

codice	descrizione
MMZF01XXRM	Valvola spray MMZF XX cap rotondo <i>Sostituire al valore XX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5 mm</i>

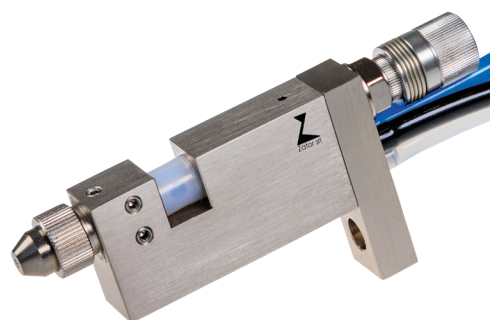




COMPONENTI ED ESPLOSO

pos.	codice	q.tà	descrizione
1	MMZF011003	1	Regolazione micrometrica completa
2	CCS000400	1	Molla
3	MMZF01910	1	Piastra fissaggio
4	MMZF017XX	1	Spillo completo
5	NT0903040	2	Dado spillo
6	RNG000011E	1	O-ring ¹
7	MMZF01830	1	Pistone
8	MMZF027XX	1	Spillo nudo
9	RNG000006E	1	O-ring ¹
10	MMZF01610	1	Bussola
11	TBP010407	1	Tubo blu (aria di nebulizzazione)
12	TBP050407	1	Tubo trasparente (prodotto)
13	TBP140407	1	Tubo nero (aria pilotaggio)
14	MMZF011110	3	Porta tubo
15	RNG050X10E	3	O-ring ¹
16	MMZF01411	1	Corpo valvola
17	SHS30400T	1	Guarnizione sagomata ¹⁻²
18	RNG000008E	1	O-ring ¹⁻²
19	C36000029	1	Protezione in plastica
20	MMZF012XX	1	Ugello
<i>Sostituire al valore XX il diametro di spillo/ugello desiderato Diametri spillo/ugello disponibili da 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5 mm</i>			
21	MMZF01105	1	Cappuccio aria 0,5 mm
	MMZF01108	1	Cappuccio aria 0,8 - 1,0 mm
	MMZF01115	1	Cappuccio aria 1,5 mm
22	MMZF01310	1	Ghiera
	KG0000251	1	Kit tenuta ²
	KG0000250	1	Kit guarnizioni ¹



VALVOLA PNEUMATICA SPRAY MMZF

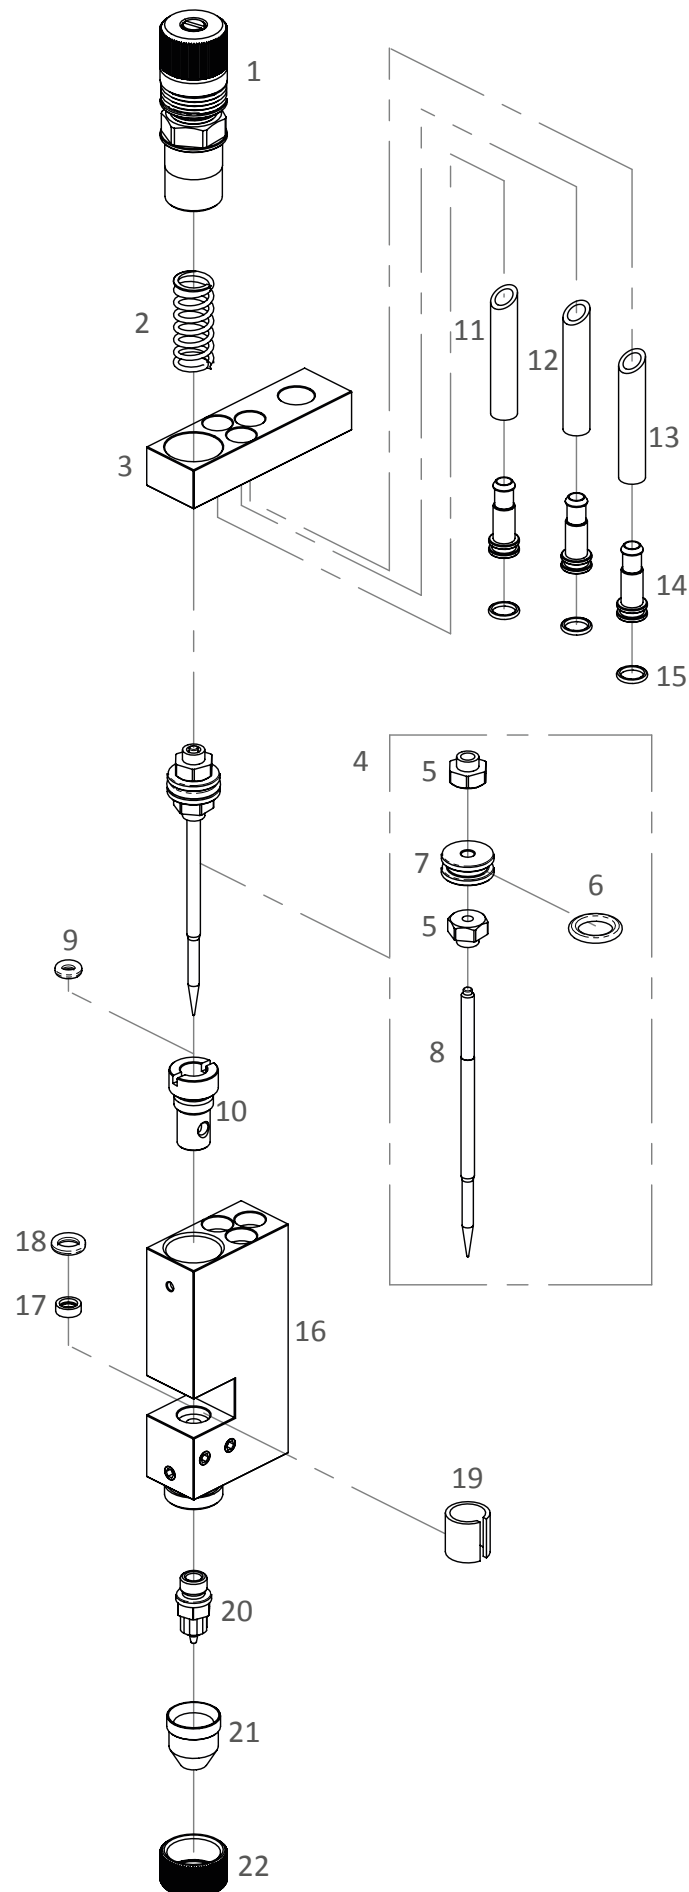


Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.



DIMENSIONI D'INGOMBRO

MMZF01XXRM

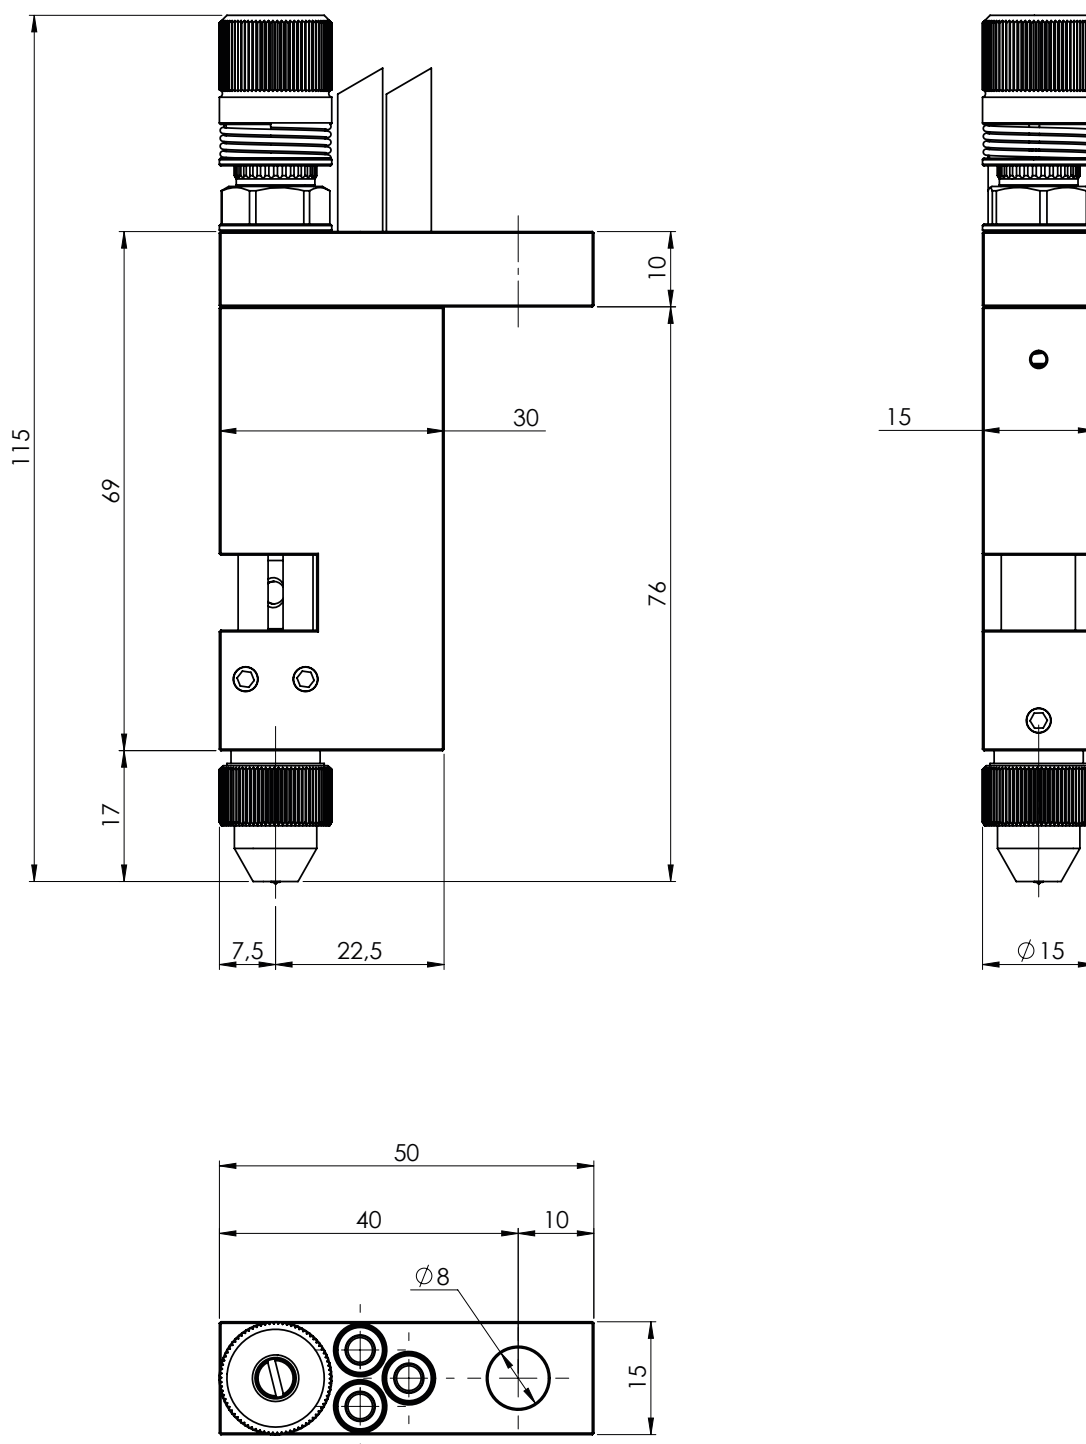

ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235
Fax +39 02 66403215

info@zator.it
www.zator.it



I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono
indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni
e modalità di utilizzo.

Scheda tecnica
MMZF_v03

MAGGIO 2023

