

SB

valvola **pneumatica snuff back**



Zator
gluing solutions

**SCHEDA
TECNICA**





DESCRIZIONE TECNICA

La valvola pneumatica snuff back SB è stata progettata e realizzata per essere utilizzata su diverse tipologie di macchine: la sua concezione e la sua versatilità la rendono adatta a qualsiasi applicazione richieda l'utilizzo di valvole d'estrusione con tecnologia snuff back.

E' un erogatore di colle, adesivi e fluidi a media e alta viscosità dove sono richieste alte quantità di erogazione; viene comandata pneumaticamente per mezzo di un'elettrovalvola esterna.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- | packaging
- | cartotecnica
- | case maker
- | industria del legno
- | assemblaggio
- | alimentare

PRODOTTI UTILIZZABILI

- | colle e adesivi a freddo
- | siliconi
- | grassi
- | lubrificanti
- | fluidi a bassa, media e alta viscosità


DATI TECNICI

dati tecnici

Diametri ugello disponibili	da 1,00 a 4,00 mm
Corpo valvola	ottone nichelato
Pressione fluido	max 50 bar
Pressione di azionamento	min 6 bar
Tipo di azionamento	semplice effetto
Tempo ciclo	40 ms
Peso	640 g



Punti e linee



VERSIONE COMPLETA
IN INOX SU RICHIESTA

MODELLI

codice	descrizione	€
SB00B05000	Valvola pneumatica snuff back	

codice	descrizione	€
SB00B05002	Valvola pneumatica snuff back completa di flangia	

codice	descrizione	€
SB02B05XXX	Valvola pneumatica snuff back completa di flangia e ugello KV	

*Sostituire al valore XXX il diametro di ugello desiderato
Diametri ugello disponibili da 1,00 a 4,00 mm*






COMPONENTI ED ESPLOSO

pos.	codice	q.tà	descrizione
1	BG000017	1	Corpo superiore
2	NT1105010	1	Dado
3	RNG000119E	1	O-ring ¹
4	PST000011	1	Pistone
5	RNG000010E	2	O-ring ¹
6	CCS000005	1	Molla
7	BSH000016	1	Bussola
8	RNG000014E	2	O-ring ¹
9	RNG000011E	1	O-ring ¹
10	SHS40890T	1	Guarnizione sagomata ¹
11	BG000083	1	Corpo valvola
12	SFG000005	1	Rondella di tenuta
13	SHS18110D	1	Anello di tenuta ¹
14	NST000041	1	Spillo
15	LCN000005	1	Flangia montaggio ugello
16	SC00040201	4	Vite
17	NZLS0201XXX	1	Ugello KV
18	NZLS0202XXX	1	Ugello KV
<i>Sostituire al valore XXX il diametro di ugello desiderato Diametri ugello disponibili da 1,00 a 4,00 mm</i>			
	KG000019	1	Kit guarnizioni ¹



VALVOLA PNEUMATICA SNUFF BACK SB

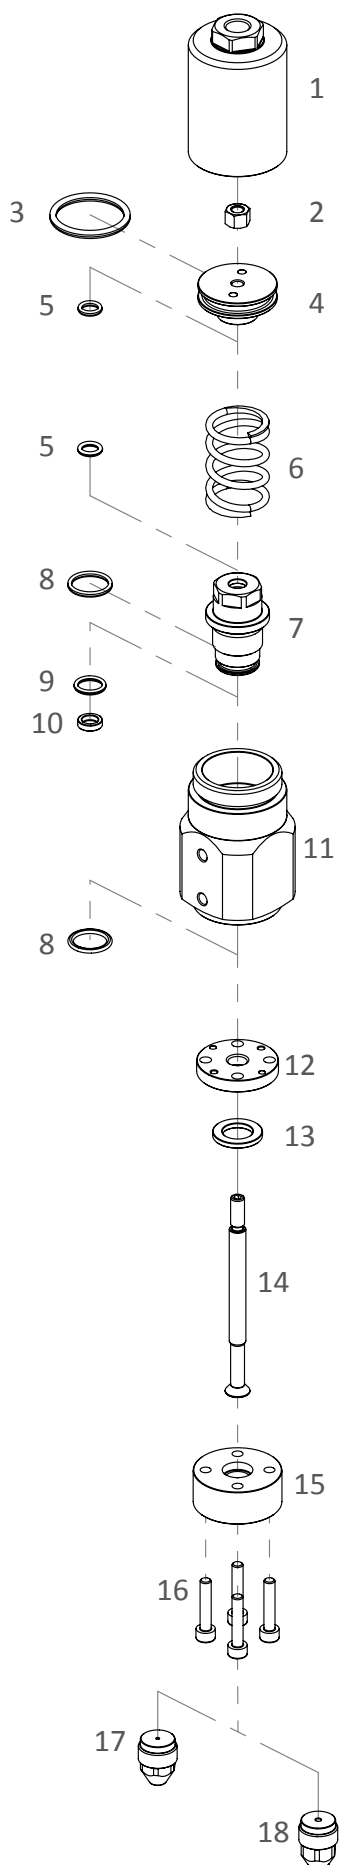


*Le immagini presenti in questo documento sono da considerarsi esclusivamente a scopo puramente illustrativo.
L'azienda si riserva il diritto di eventuali modifiche senza preavviso. Nomi, marchi e loghi sono di proprietà dell'autore.*




DIMENSIONI D'INGOMBRO

SB00B05000

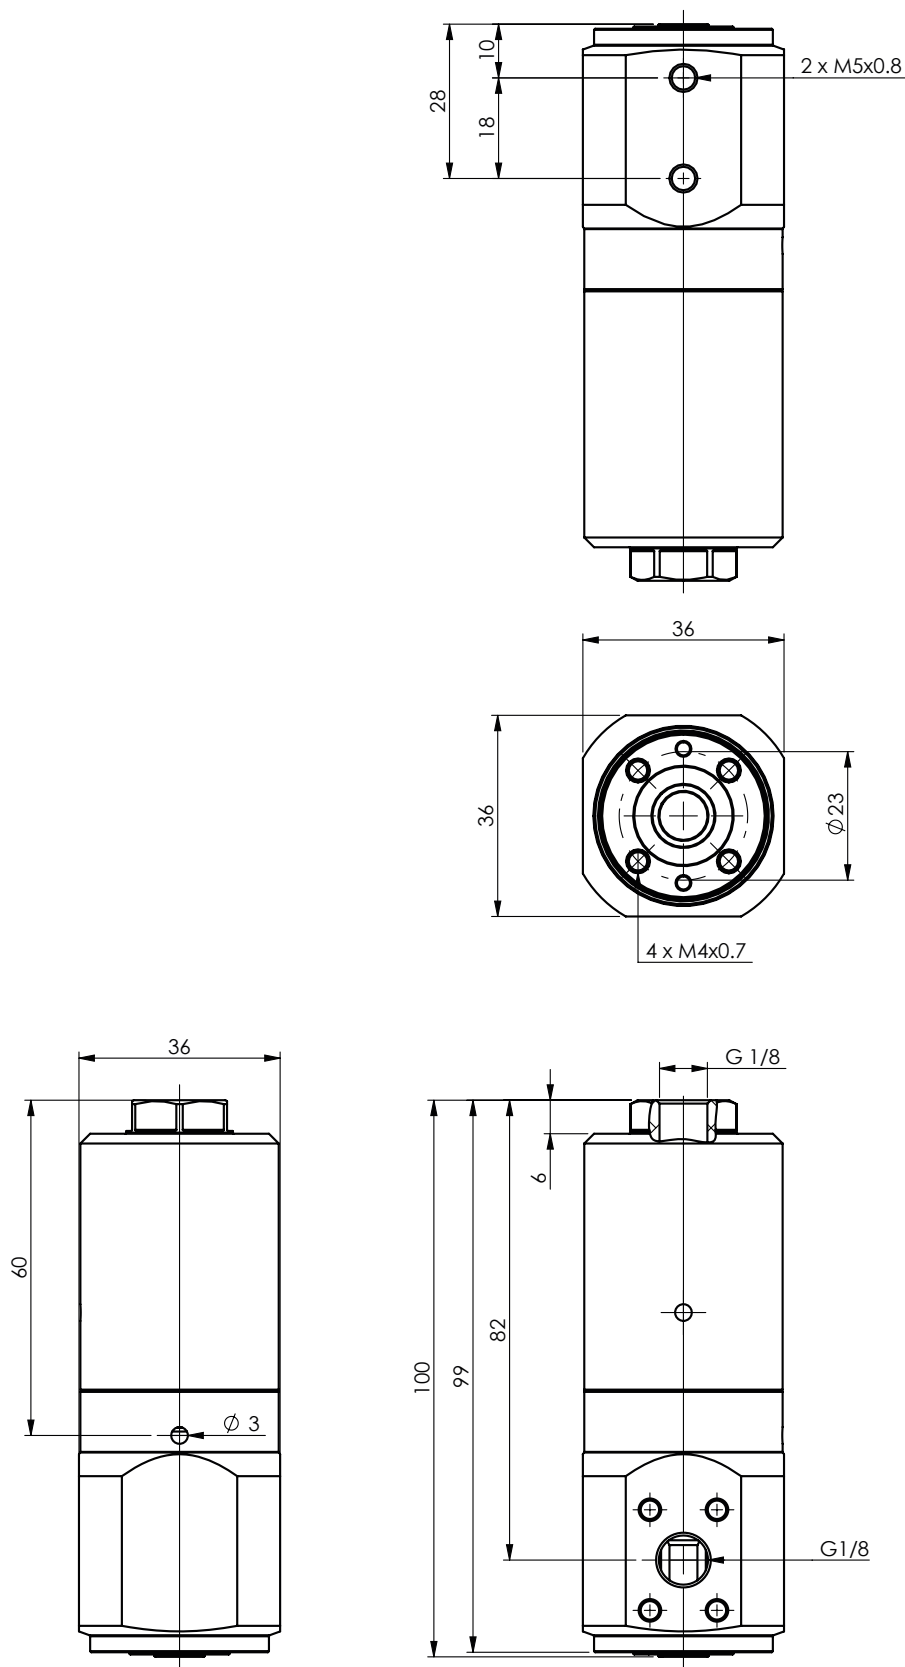




SB00B05002

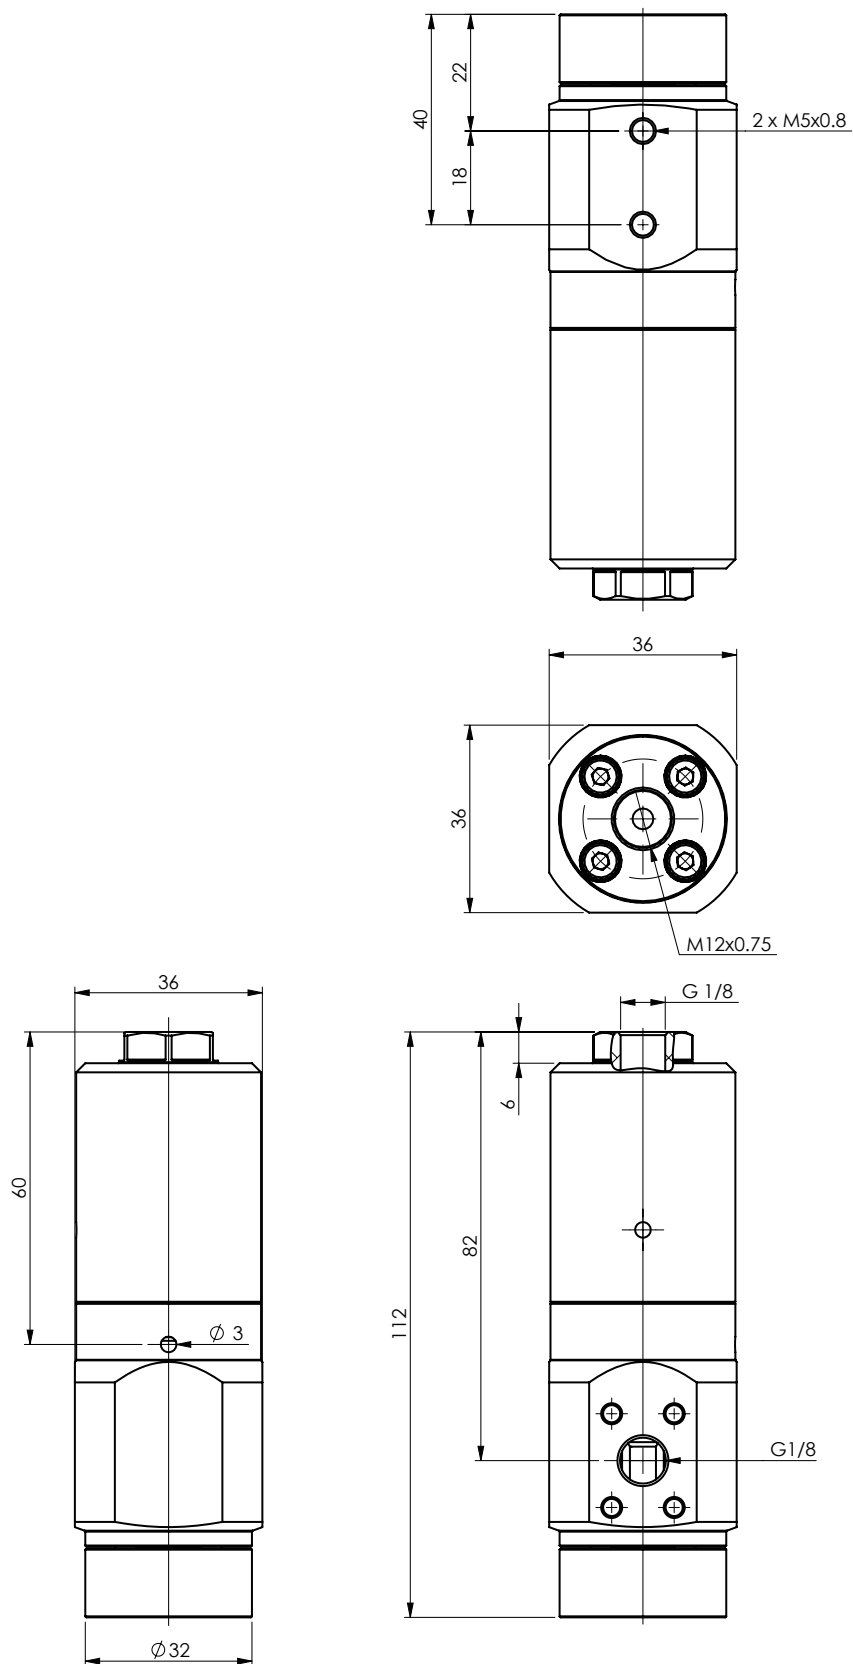



SB02B05XXX

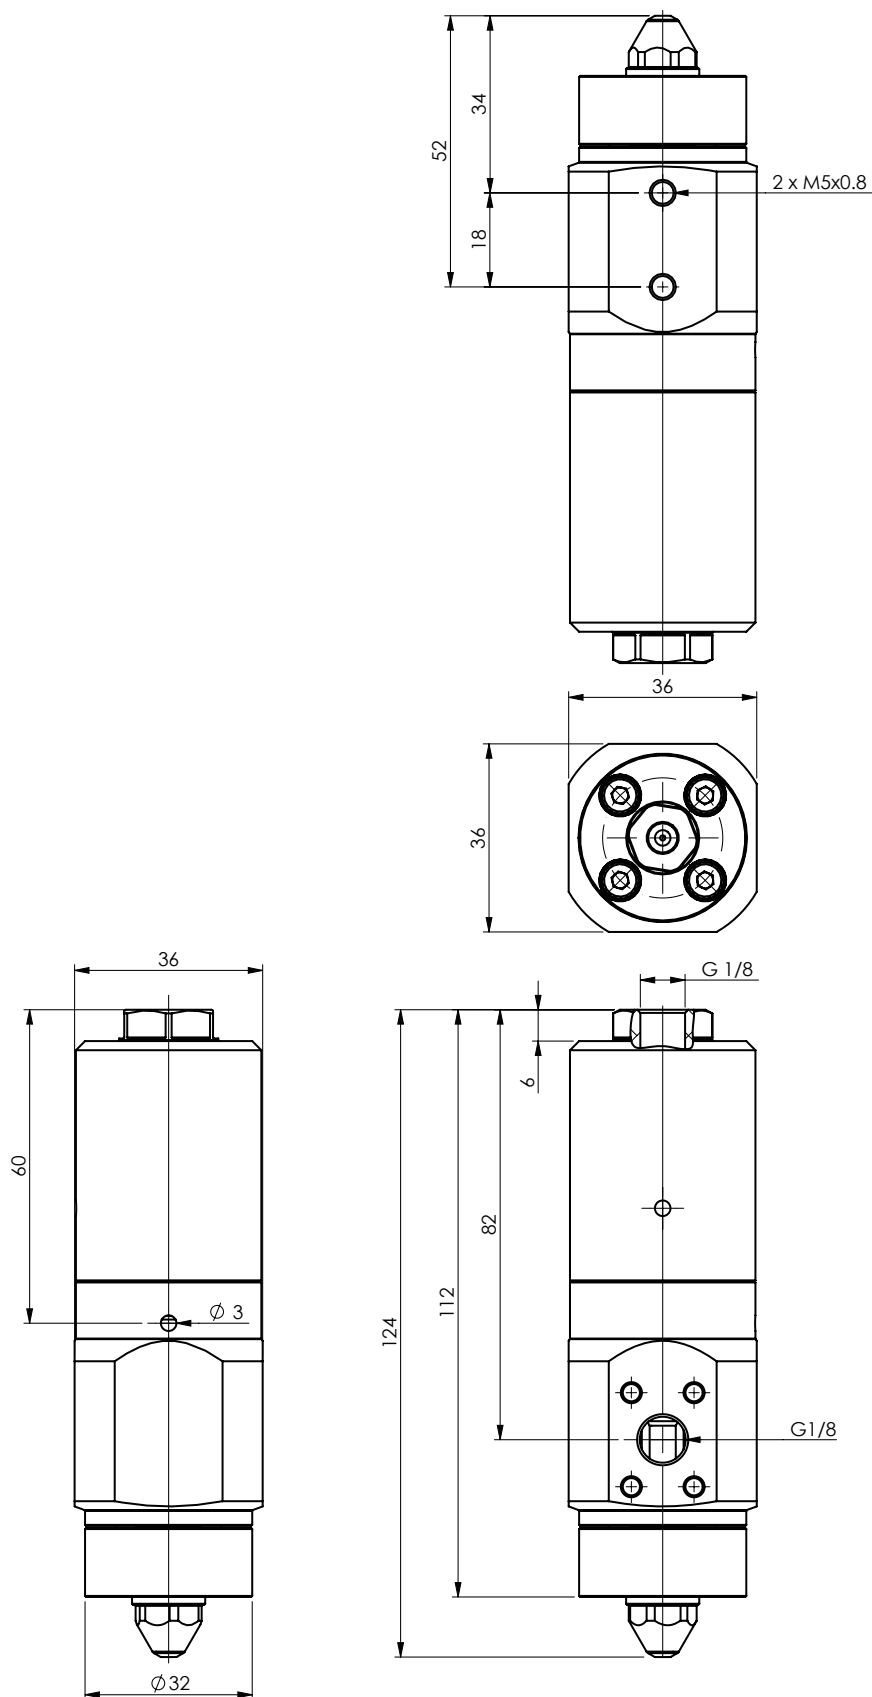

ZATOR SRL

Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia

Tel. +39 02 66403235
Fax +39 02 66403215

info@zator.it
www.zator.it



I dati e i valori espressi all'interno del manuale sono
indicativi e variabili in funzione di fluidi, applicazioni
e modalità di utilizzo.

Scheda tecnica
SB_v04

GIUGNO 2023

